



LSH KÉSZHÁZ

LAPRASZERELT HÁZAK

Kedves Érdeklődőnk!

Köszönjük, hogy otthonának építésével kapcsolatban megtisztelt minket! Reméljük, hogy a következő sorok ezt a bizalmat fogják erősíteni!

A következő sorokban talál pár lényeges információt az LSH Készházak, moduláris építési technológiájáról.

LSH készházak

Az LSH Lapraszerelt Készházak 15 éves szakmai tapasztalatból született meg.


A moduláris módszertannal tervezett és gyártott lakóépület már a tervezés során speciális törődést és odafigyelést igényelnek, mivel a házat és annak szerkezetét úgy kell megtervezni, hogy az modulárisan nem csak gyártható, de közúton szállítható is legyen, ezért javasoljuk, hogy már az építészeti és statikai tervek is velünk készíttesse el.

A tervezést követően a gyártóüzemünkben szigorú minőségügyi előírások keretei között legyártjuk és megépítjük a megtervezett lakóépületet moduljait, ahol a szerkezeti és gépészeti elemeken túl, a külső szigetelésen és belső gipszkarton burkolatokon keresztül akár a végső hideg / melegburkolás és a festés is megtörténik.



Fontos feltétel, hogy ismerjük a végleges telepítés helyszínét, mivel a tervezéskor már ismernünk kell a szállításból fakadó méret és súlykorlátokat, ezek a méretek a daruzásnál is mérvadóak lesznek.

A tervezéskor további fontos feltétel, hogy a ház statikáját ne csak a ház végleges helyén értelmezzük, mivel a házakat a gyártás és a végleges helyszín között mozgatjuk, szállítjuk, így muszáj a dinamikus fellépő erőkkel is számolnunk.

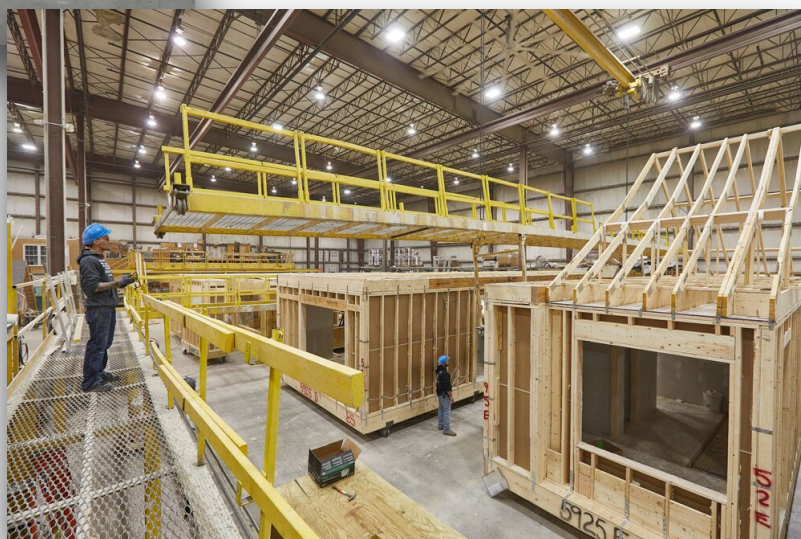

A szállítás alacsony padlós kamion pótkocsin történik, az emelés pedig minden esetben darut igény.

Sok esetben magát a házat és a földémet egyben gyártva és építve, majd pedig a tetőt egy második részletben szállítjuk. Ennek oka, hogy sok esetben túl magas lenne a tető miatt a szállítmány, vagy pedig a komplex tetőszerkezetek metszési pontja nem esik egybe a főfalak és tartófalak metszési pontjával.

A moduláris lakóházainkat a végleges helyükön a helyére emeljük, a kötési pontokon megtörténik a modulok végleges összekapcsolása, amelynek köszönhetően egy egységes szerkezetet kapunk. Természetesen ez azt is eredményezi, hogy a helyszínen lesz még dolgunk a csatlakozási pontokon a gipszkartonozással és a festéssel is.

Amennyiben a tető külön érkezik, az érkező modulokban, a héjazattal együtt, vagy szeglemezes vázszerkezetként, helyszíni fedéssel.



Amennyiben van rá mód a homlokzati szigetelés és annak végleges burkolata már a gyártáskor rákerül a házra, és a helyszínen a modulok csatlakozásánál már csak össze kell dolgozni azt.

A moduláris házaink alapozás tekintetében betonlapra vannak tervezve, viszont kompatibilisek a talajcsavaros és egyéb alapozási rendszerekkel is.

Tervezéssel vagy személyes találkozóval kapcsolatban keressen minket bizalommal!

www.lapraszerelthaz.hu
06 1 677 7227
hello@lapraszerelthaz.hu

LSH Készházak Zrt.

