



Az ajtólap papírrács erősített, MDF keretszerkezetű, három oldalt falcolt, dekorfóliás felület. A piacon egyedülállóan a függőleges élek lekerekítettek, élenkénti összekapcsolás nélkül. Az egyedi technológia a biztosíték arra, hogy az élek nem válnak el vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és újszerűek.



Fehér
B134



Téli Tölgy
B707



Natúr Tölgy
B587



Klasszikus Dió
B597



Antracit Tölgy
B637



Európai Tölgy
B639

Utólag szerelhető tokos ajtó

Blokktokos ajtó

Utólag szerelhető tokos ajtó:

Akár 35 mm-es állíthatóságu tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)



Raktárkészleten lévő tokok:






B tok: Utólag szerelhető tok 95-114 mm-ig állítható.
C tok: Utólag szerelhető tok 120-139 mm-ig állítható.
D tok: Utólag szerelhető tok 140-159 mm-ig állítható.

Blokktokos ajtó: Utólag szerelhető, 90 mm széles tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A takarólécet külön megvásárolhatóak.) (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)



Blokktok takaróléc:

Széles takaróléc 60×10 mm (1 oldali szett)
Negyedes takaróléc 13×13 mm (1 oldali szett)



Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tokmag külméret	700 mm	850 mm	950 mm
s4 Tok belméret	655 mm	805 mm	905 mm
s5 Takaróléc külméret	799 mm	949 mm	1049 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2074 mm
h4 Tok belméret	2052 mm
h5 Takaróléc külméret	2124 mm

Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tok külméret	732 mm	882 mm	982 mm
s4 Tok belméret	656 mm	806 mm	906 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2091 mm
h4 Tok belméret	2052 mm


Állítható tokok széles kínálata, egyedi megrendelés alapján

Minden tok állíthatósági tartománya 15 mm-el módosítható a tokon és a borításon található perforáció levágásával.


Tok típusa	Falvastagság
A tok	75-94 mm
B tok*	95-114 mm
C tok*	120-139 mm
D tok*	140-159 mm
E tok	160-179 mm
F tok	180-199 mm
G tok	200-219 mm
H tok	220-239 mm
I tok	240-259 mm
J tok	260-279 mm
K tok	280-299 mm
L tok	300-319 mm
M tok	320-339 mm
N tok	340-359 mm
O tok	360-379 mm
P tok	380-399 mm
Q tok	400-419 mm
R tok	420-439 mm
S tok	440-459 mm
T tok	460-479 mm
U tok	480-499 mm
V tok	500-519 mm
W tok	520-539 mm
X tok	540-559 mm
Y tok	560-579 mm
Z tok	580-599 mm
ZS tok	600-619 mm



Nyitási irány meghatározása



A 360 mm-es falvastagságot meghaladó állítható tokok toktoldással készülnek

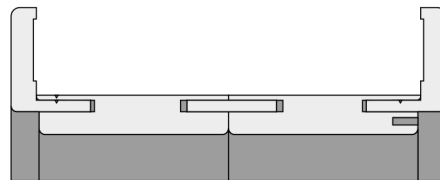

Toldásokkal készült tokok méretezése

Tokok beépíthetőségi tartománya

Névleges méretek	Típus	Szélesség	Magasság
750×2100 mm	Állítható tok	730-760 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	750-780 mm	2105-2115 mm
900×2100 mm	Állítható tok	880-910 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	900-930 mm	2105-2115 mm
1000×2100 mm	Állítható tok	980-1010 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	1000-1030 mm	2105-2115 mm

Horogzár

A tolóajtókhoz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.



Kilincsek

Modern, rozettás kilincseink raktárkészletről elérhetőek, BB, PZ, és WC zárhoz való kivitelben.



Zártípusok beltéri ajtókhoz

